

## PIANO S 18 WH 3000K (with driver)

Встраиваемый светодиодный светильник



### Описание

Встраиваемый светильник, создающий прямое диффузное освещение. Стекланный световод по периметру светильника подсвечивает потолок. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта рассеивателем из ПММА и прозрачным терпированным стеклом.

### Установка

Установка в потолок

### Конструкция



Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта рассеивателем из ПММА и прозрачным терпированным стеклом. Драйвер входит в комплект поставки.

### Оптическая часть

Рассеиватель из матового стекла, с прозрачной каемкой

### Package

Светильник в сборе.

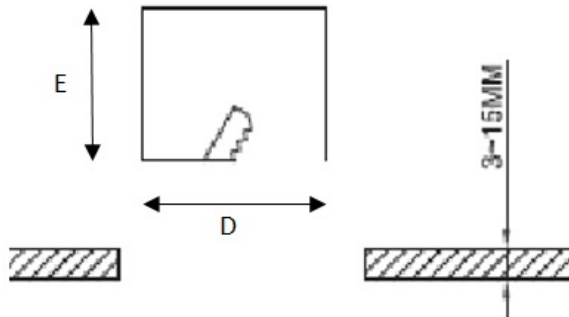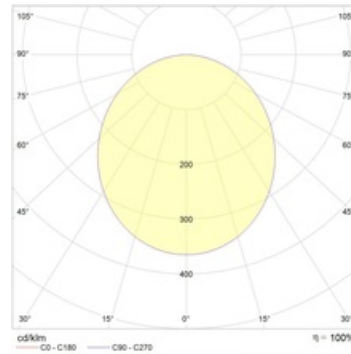

#### Габаритные характеристики

A	Длина	200 мм
B	Ширина	200 мм
C	Высота	45 мм
D	Длина (установочная)	165 мм
E	Ширина (установочная)	165 мм
	Вес	0,4 кг

## Параметры

1	Артикул	1579000130
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1800 лм
4	Мощность светильника	22 Вт
5	Энергоэффективность	82 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,80
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	43 А
23	Время импульса пускового тока	2,3 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый