

PIANO S 18 WH 4000K (with driver)

Встраиваемый светодиодный светильник



Описание

Встраиваемый светильник, создающий прямое диффузное освещение. Стекланный световод по периметру светильника подсвечивает потолок. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта рассеивателем из ПММА и прозрачным терпированным стеклом.

Установка

Установка в потолок

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта рассеивателем из ПММА и прозрачным терпированным стеклом. Драйвер входит в комплект поставки.

Оптическая часть

Рассеиватель из матового стекла, с прозрачной каемкой

Package

Светильник в сборе.

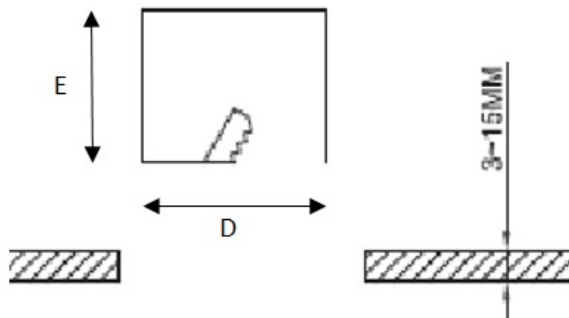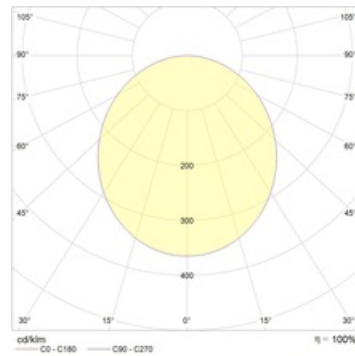

Габаритные характеристики

A	Длина	200 мм
B	Ширина	200 мм
C	Высота	45 мм
D	Длина (установочная)	165 мм
E	Ширина (установочная)	165 мм
	Вес	0,4 кг

Параметры

1	Артикул	1579000200
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2000 лм
4	Мощность светильника	22 Вт
5	Энергоэффективность	91 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,80
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	43 А
23	Время импульса пускового тока	2,3 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый