

## PILOT DL LED 15 HFR 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight со степенью защиты IP44

### Описание

Светодиодный светильник направленного света. Конструкция светильника делает возможным простой и легкий монтаж, а светодиодная COB матрица и фасетчатый отражатель обеспечивают яркое равномерное освещение.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция

Литой алюминиевый корпус. Источник питания расположен отдельно (входит в комплект поставки).

### Оптическая часть

Защитное прозрачное стекло. Зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Угол рефлектора: 40 градусов. Тип светодиодов: COB


### Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

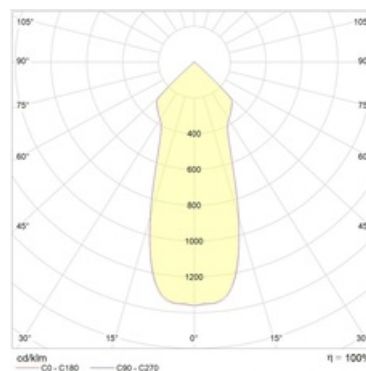

Габаритные характеристики:

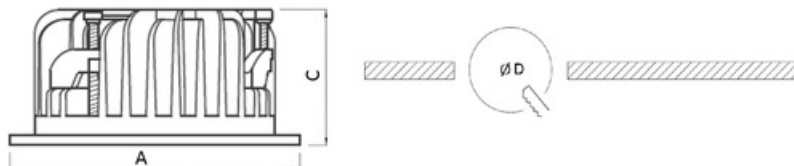

<b>A</b>	<b>Диаметр</b>	<b>160 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>74 мм</b>
<b>D</b>	<b>Диаметр (установочный)</b>	<b>137 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>1,2 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1170002310
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1500 лм
4	Мощность светильника	15 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	Протокол 1-10 V
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP44/IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D40
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый