

## PILOT DL LED 21 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight со степенью защиты IP44



### Описание

Светодиодный светильник направленного света. Конструкция светильника делает возможным простой и легкий монтаж, а светодиодная COB матрица и фасетчатый отражатель обеспечивают яркое равномерное освещение.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция




Литой алюминиевый корпус. Источник питания расположен отдельно (входит в комплект поставки).

### Оптическая часть

Защитное прозрачное стекло. Зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Угол рефлектора: 40 градусов. Тип светодиодов: COB

### Package

Светильник в сборе.

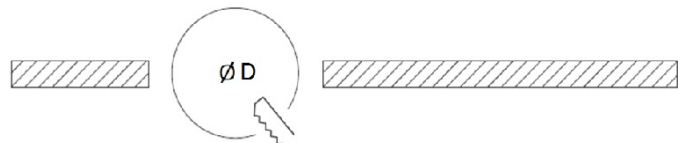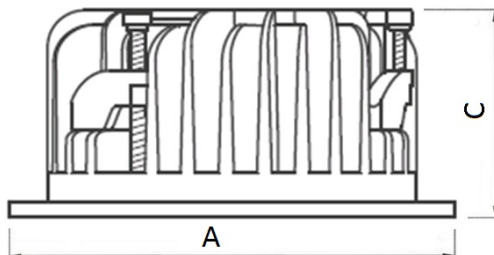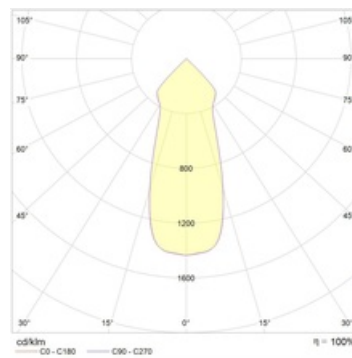

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	186 мм
C	Высота	86 мм
D	Диаметр (установочный)	162 мм
	Вес	1,3 кг

## Параметры

1	Артикул	1170000960
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1900 лм
4	Мощность светильника	22 Вт
5	Энергоэффективность	86 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,97
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP44/IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	5 А
23	Время импульса пускового тока	50 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D40
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый