

**Описание**

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской, опаловый рассеиватель из ПММА. Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой. Полностью интегрируется в архитектуру, создавая определенный световой эффект.

**Установка**

Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс

**Конструкция**



Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской, опаловый рассеиватель из ПММА. Рассеиватель устанавливается в пазы корпуса.

**Оптическая часть**

Рассеиватель из ПММА

**Package**

Светильник в сборе.

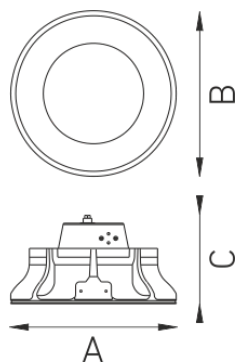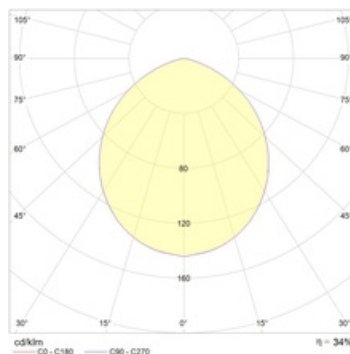

**Габаритные характеристики**

A	Диаметр	330 мм
C	Высота	180 мм
D	Длина (установочная)	333 мм
	Вес	2,2 кг

**Параметры**

1	Артикул	1538000020
2	Тип ИС	КЛЛ
3	Цоколь	E27
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	36 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<15%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	В...А+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.