

PLC 003

Встраиваемый гипсовый светильник

Описание

Встраиваемый светильник направленного света квадратной формы. Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской, рассеиватель из матового силикатного стекла. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой. Полностью интегрируется в архитектуру, создавая определенный световой эффект.

Установка

Установка в ниши в потолках из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской, опаловый рассеиватель из ПММА. Рассеиватель устанавливается в пазы корпуса.

Оптическая часть

Рассеиватель из матового силикатного стекла

Package

Светильник в сборе.

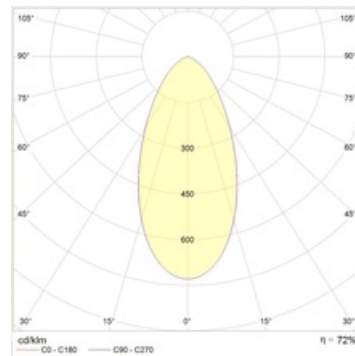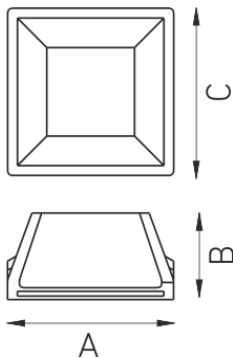

Габаритные характеристики

A	Длина	170 мм
B	Ширина	88 мм
C	Высота	170 мм
D	Длина (установочная)	175 мм
E	Ширина (установочная)	175 мм
	Вес	1,2 кг

Параметры

1	Артикул	1538000030
2	Тип ИС	ГЛН
3	Цоколь	GU5.3
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	50 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	III
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	0
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.