

PLW 001

Настенный гипсовый светильник с матовым рассеивателем

Описание

Настенный светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, декоративная вставка из матового силикатного стекла, установочная металлическая плата окрашена белой краской. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

Установка

Устанавливается на стену.

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из гипса, декоративная вставка из матового силикатного стекла, установочная металлическая плата окрашена белой краской. Крепление светильника осуществляется через монтажную планку.

Оптическая часть

Отражатель со вставкой из матового силикатного стекла

Package

Светильник в сборе.

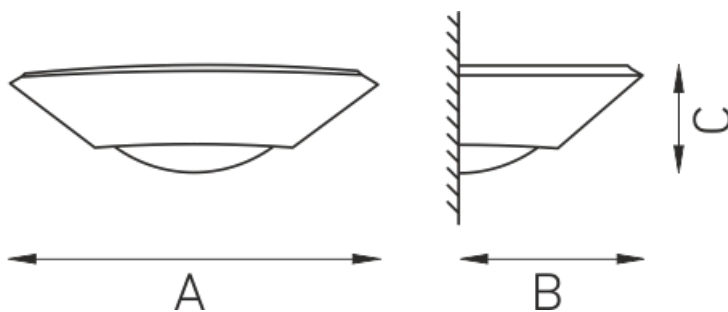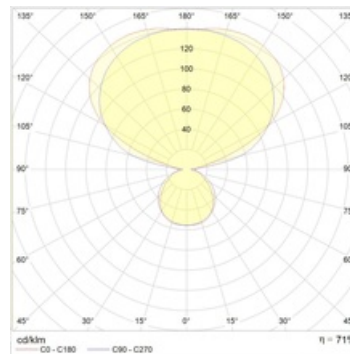

Габаритные характеристики

A	Длина	425 мм
B	Ширина	210 мм
C	Высота	105 мм
D	Длина (установочная)	160 мм
	Вес	1,5 кг

Параметры

1	Артикул	1537000010
2	Тип ИС	ЛН
3	Цоколь	E27
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	60 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<20%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	E
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.