

PLW 002

Настенный гипсовый светильник

Описание

Настенный светильник отраженного света. Корпус изготовлен из гипса, установочная металлическая плата окрашена белой краской. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

Установка

Устанавливается на стену

Конструкция

Корпус изготовлен из гипса, установочная металлическая плата окрашена белой краской. Крепление светильника осуществляется через монтажную планку.


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

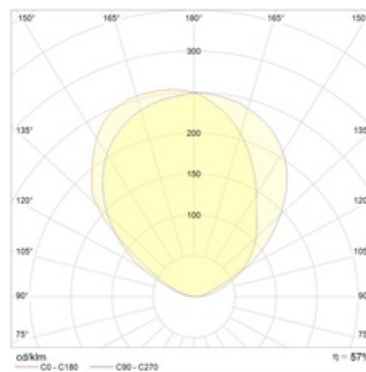

Габаритные характеристики:

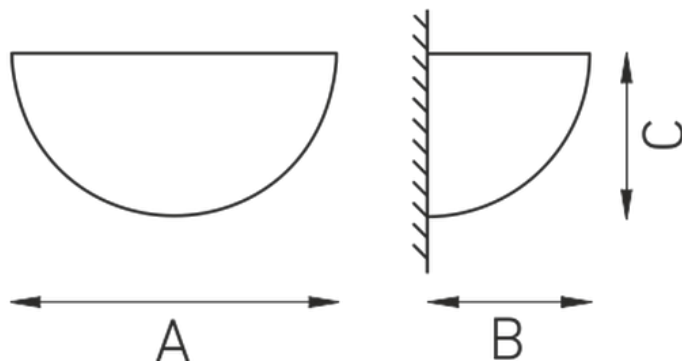

A	Длина	280 мм
B	Ширина	140 мм
C	Высота	140 мм
	Вес	1 кг

Параметры

1	Артикул	1537000020
2	Тип ИС	ЛН
3	Цоколь	E14
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	40 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<20%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	E
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.