

PLW 003

Настенный гипсовый светильник

Описание

Встраиваемый светильник отраженного света. Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской. Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс. Допускается покраска гипсовой поверхности светильника после ее обработки грунтовкой.

Установка



Установка в ниши в стенах из гипсокартонных плит с помощью монтажных клипс

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из гипса, металлическая арматура окрашена белой краской.

Package

Светильник в сборе.

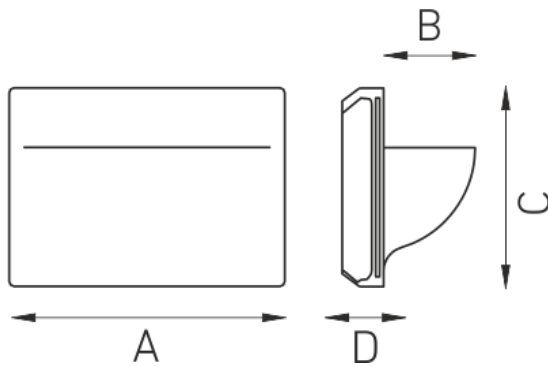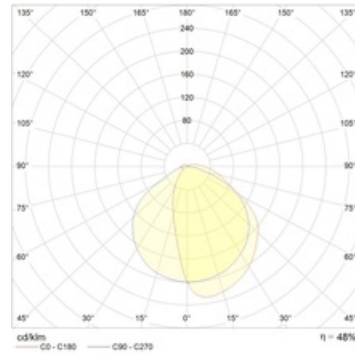

Габаритные характеристики

A	Длина	280 мм
B	Ширина	42 мм
C	Высота	200 мм
D	Длина (установочная)	205 мм
E	Ширина (установочная)	285 мм
	Вес	2,2 кг

Параметры

1	Артикул	1537000030
2	Тип ИС	ЛН
3	Цоколь	E14
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	40 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<20%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	E
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.