

## PLW 004

Настенный гипсовый светильник

### Описание

Настенный светильник отраженного света. Корпус изготовлен из гипса. Поверхность светильника красится в любой необходимый цвет.

### Установка



Установка в ниши в стенах из гипскартонных плит с помощью монтажных клипс

### Конструкция

Корпус светильника из гипса. Выносной трансформатор источник света ГЛ.

### Package

Светильник в сборе.

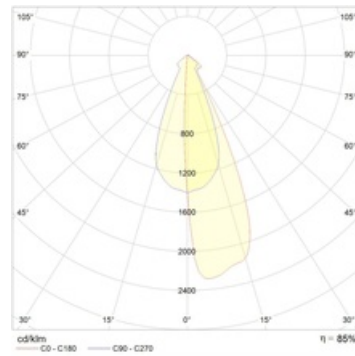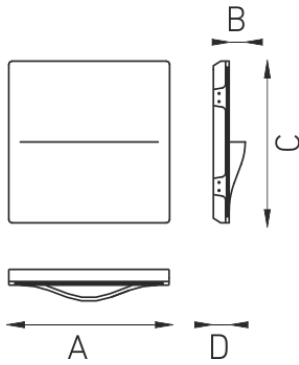

#### Габаритные характеристики

A	Длина	400 мм
B	Ширина	400 мм
C	Высота	40 мм
D	Длина (установочная)	125 мм
E	Ширина (установочная)	125 мм
	Вес	3,5 кг

## Параметры

1	Артикул	1537000040
2	Тип ИС	ГЛН
3	Цоколь	GY6.35
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	50 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	III
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	0
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	Е...А++
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.