


PRBLUX/S 418 HF ES1

Светильники с двойной зеркальной параболической решеткой PRBLUX



Описание

Накладной светильник для офисных и учебных помещений с улучшенной параболической отражающей решеткой из алюминия Alapod, обеспечивающей оптимальное светораспределение и высокий КПД.

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка изготовлена из алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Package

Светильник в сборе.

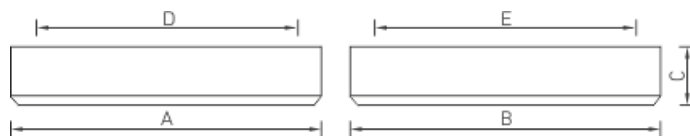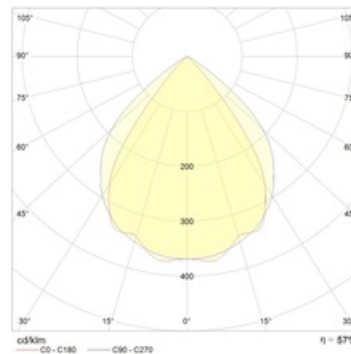

Габаритные характеристики

A	Длина	625 мм
B	Ширина	610 мм
C	Высота	105 мм
D	Длина (установочная)	420 мм
E	Ширина (установочная)	420 мм
	Вес	4,9 кг

Параметры

1	Артикул	1045000170
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	4
5	Мощность светильника	72 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Да
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.