

## PROFILE 30R LED WH 1200 4000K

### Светодиодная профильная система

#### Описание

Профильная модульная светодиодная система для встраиваемого монтажа. Система предназначена для создания как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминия, рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля. Торцевые крышки из анодированного алюминия и крепежные элементы из оцинкованной стали поставляются в комплекте. Решение для освещения офисных помещений, переговорных, коридоров, холлов и фойе. Ширина световой линии 38мм.

#### Установка

Встраивается в разного рода поверхности

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля.

#### Оптическая часть

Рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля, который исключает видимость отдельных светодиодов. Тип светодиодов: SMD.


#### Package

Торцевые крышки, рассеиватель и крепежные элементы поставляются в комплекте. (Артикул для заказа комплекта из двух крышек 2398000060 PROFILE 60 end cap (set of 2 pcs))

#### Изображение:



#### Кривая силы света:

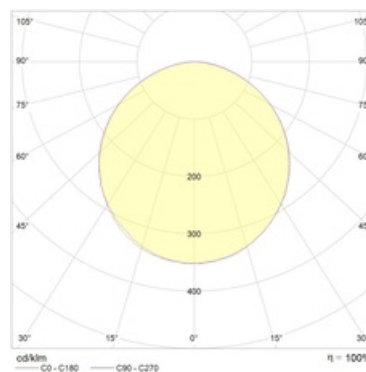

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>1210 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>47 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>35 мм</b>
<b>D</b>	<b>Длина (установочная)</b>	<b>1214 мм</b>
<b>E</b>	<b>Ширина (установочная)</b>	<b>42 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>1,4 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1248001510
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2000 лм
4	Мощность светильника	30 Вт
5	Энергоэффективность	67 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый