

PROFILE 60 (profile + diffuser 2500mm)

Встраиваемая профильная система

Описание

Встраиваемая профильная система для создания как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминия, рассеиватель из экструдированного поликарбонатного пластика. Торцевые крышки из анодированного алюминия и крепежные элементы из оцинкованной стали поставляются отдельно. Внутрь корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента.

Установка

Встраивается в разного рода поверхности

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, рассеиватель - из экструдированного поликарбонатного профиля. Торцевые крышки из анодированного алюминия и крепежные элементы из оцинкованной стали поставляются отдельно.

Оптическая часть

Рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля


Package

Система в сборе. Драйвер поставляется отдельно

Изображение:



Габаритные характеристики:

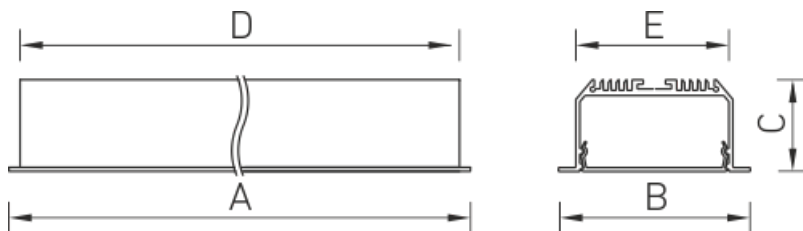

A	Длина	2500 мм
B	Ширина	73 мм
C	Высота	35 мм
D	Длина (установочная)	2487 мм
E	Ширина (установочная)	60 мм
	Вес	2,4 кг

Параметры

1	Артикул	2398000040
2	Тип ИС	-
3	Световой поток	0 лм
4	Мощность светильника	0 Вт
5	Энергоэффективность	0 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	-
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	-
19	Степень защиты (IP)	-
20	Ударпрочность	-
21	Класс энергоэффективности	-
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	-
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	-