

## PRS/R ECO LED 595 EM 4000K GRILIATO

Светодиодные светильники для потолка типа GRILIATO



### Описание

Корпус светильника разработан специально для подвеса вместе с решетчатыми потолками Грильято.

### Установка

Устанавливаются на подвесах (не входят в комплект поставки) в потолки типа Грильято.

### Конструкция




Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе предусмотрены специальные отверстия для подвеса в потолки Грильято.

### Оптическая часть

В OPL/R ECO LED опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. В PRS/R ECO LED рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD. Возможна комплектация рассеивателями безрамочной конструкции с микропризматической структурой из опалового или прозрачного ПММА.

### Package

Подвесы для установки в потолок Грильято необходимо приобретать отдельно.

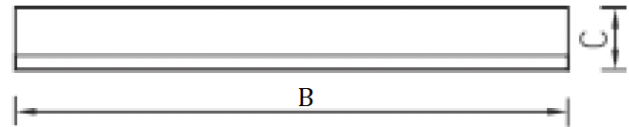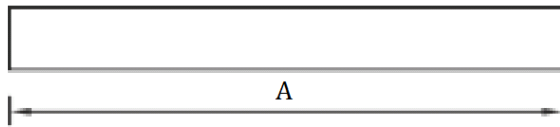

## Габаритные характеристики

A	Длина	590 мм
B	Ширина	590 мм
C	Высота	95 мм
D	Длина (установочная)	575 мм
E	Ширина (установочная)	575 мм
	Вес	5,3 кг

## Параметры

1	Артикул	1032000440
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	4000 лм
4	Мощность светильника	32 Вт
5	Энергоэффективность	125 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,98
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	35 А
23	Время импульса пускового тока	3 мкс
24	Блок аварийного питания	Да
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
28	Световой поток в аварийном режиме	10% лм
29	Цвет света	Белый