

## PUNTO 100 15 AL D50 3000K (w/o driver)

### Встраиваемый светодиодный светильник

#### Описание

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия или окрашена в белый цвет. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

#### Установка

Установка в потолок

#### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия или окрашена в белый цвет. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

#### Оптическая часть

Зеркальный отражатель


#### Package

Светильник в сборе. Драйвер поставляется отдельно


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

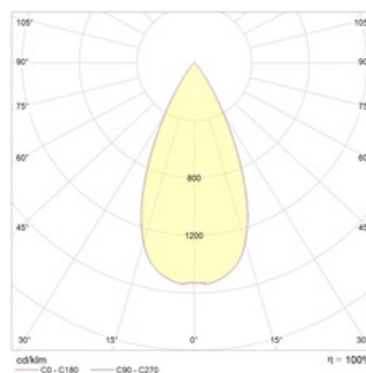

#### Габаритные характеристики:

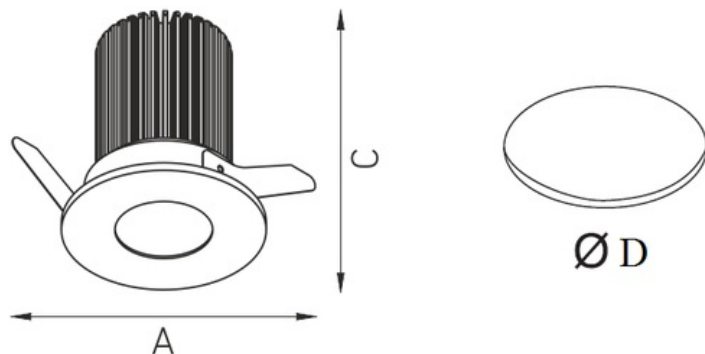

A	Диаметр	90 мм
C	Высота	103 мм
D	Диаметр (установочный)	77 мм
	Вес	0,5 кг

# Параметры

1	Артикул	1541000080
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1100 лм
4	Мощность светильника	15 Вт
5	Энергоэффективность	73 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	21 В
12	Класс защиты от поражения током	III
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Металлик
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	0
19	Степень защиты (IP)	IP54
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D50
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый