

PUNTO 37 03 AL D45 3000K (w/o driver)

Встраиваемый светодиодный светильник



Описание

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия или окрашена в белый цвет. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

Установка

Установка в потолок

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия или окрашена в белый цвет. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель

Package

Светильник в сборе. Драйвер поставляется отдельно

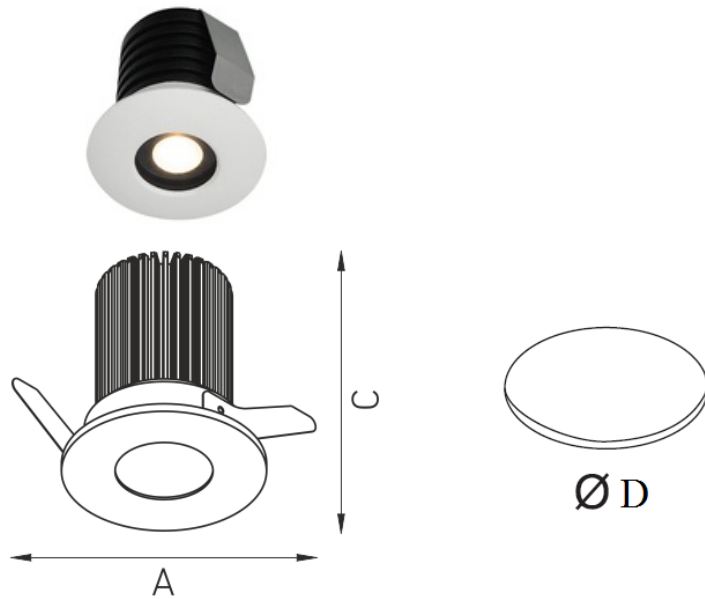

Габаритные характеристики

A	Диаметр	37 мм
C	Высота	35 мм
D	Диаметр (установочный)	32 мм
	Вес	0,1 кг

Параметры

1	Артикул	1541000110
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	100 лм
4	Мощность светильника	3 Вт
5	Энергоэффективность	33 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	4 В
12	Класс защиты от поражения током	III
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	0
19	Степень защиты (IP)	IP54
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D45
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый