


## QUO 26 BL D45 4000K (with driver)

Встраиваемый светодиодный светильник



### Описание

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом.

### Установка

Установка в потолок

### Конструкция



Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом.

### Оптическая часть

Линза/Отражатель из полимерного материала

### Package

Светильник в сборе. Может поставляться без драйвера

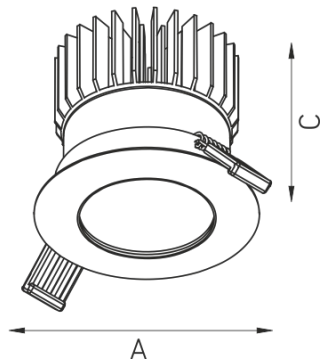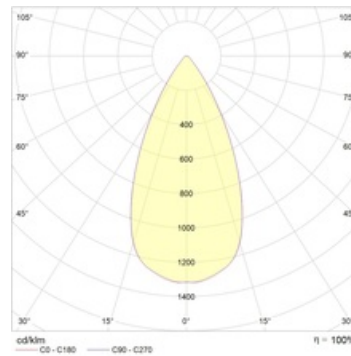

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	100 мм
C	Высота	96 мм
D	Диаметр (установочный)	90 мм
	Вес	0,5 кг

## Параметры

1	Артикул	1507000620
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2550 лм
4	Мощность светильника	31 Вт
5	Энергоэффективность	82 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Черный
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	60 А
23	Время импульса пускового тока	400 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D45
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый