

QUO IP65/IP20 13 WH D45 3000K (with driver) EM3

Встраиваемый светодиодный светильник



Описание

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая часть закрыта защитным матовым полупрозрачным стеклом. Стандартный цвет: WH – белый. Стандартный отражатель – 45 град. Защита от проникновения по оптической части - IP 65.

Установка

Установка в потолок

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Возможны варианты исполнения с линзой/рефлектором, решеткой, матовым рассеивателем, призмами и т.д.

Оптическая часть

Линза/Отражатель из полимерного материала

Package

Светильник в сборе. Может поставляться без драйвера

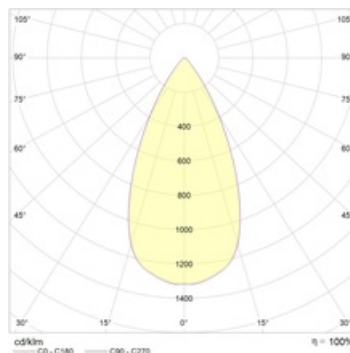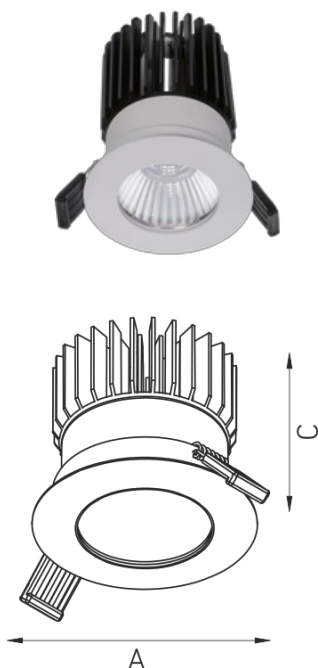

Габаритные характеристики

A	Диаметр	65 мм
C	Высота	85 мм
D	Диаметр (установочный)	58 мм
	Вес	0,9 кг

Параметры

1	Артикул	1507000950
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1500 лм
4	Мощность светильника	15 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,80
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP65/IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	43 А
23	Время импульса пускового тока	2,3 мкс
24	Блок аварийного питания	Да
25	Угол рассеяния	D45
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	3
28	Световой поток в аварийном режиме	10% лм
29	Цвет свечения	Белый