

## RADO 26 WH D45 4000K (with driver)

### Встраиваемый светодиодный светильник

#### Описание

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Стандартный цвет: WH – белый. Стандартный отражатель – 45 град.

#### Установка

Установка в потолок

#### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Возможны варианты исполнения с линзой/рефлектором, решеткой, матовым рассеивателем, призмами и т.д.

#### Оптическая часть

Линза/Отражатель из полимерного материала


#### Package

Светильник в сборе. Может поставляться без драйвера


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

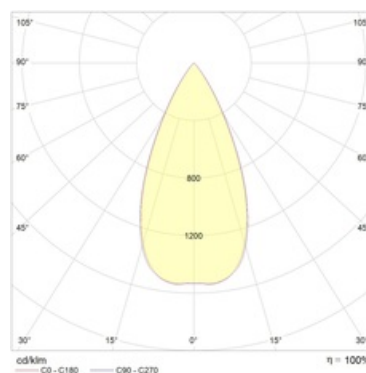

#### Габаритные характеристики:

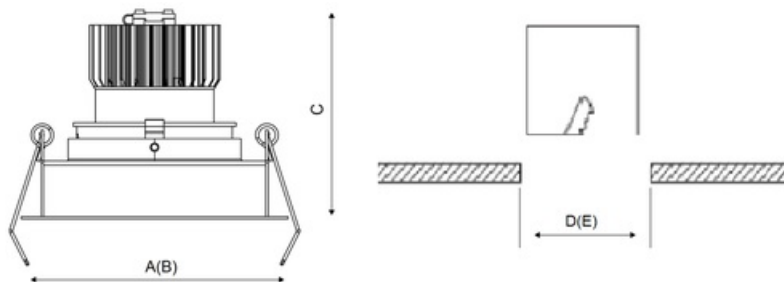

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>160 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>160 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>167 мм</b>
<b>D</b>	<b>Длина (установочная)</b>	<b>154 мм</b>
<b>Вес</b>		<b>1 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1278000200
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2800 лм
4	Мощность светильника	30 Вт
5	Энергоэффективность	93 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<15%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D45
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый