

RKL 218 HF MS

Светильники RKL с опаловым рассеивателем

Описание

Накладной светильник для учебных и офисных помещений. Опаловый рассеиватель из ПММА делает данный светильник оптимальным для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет. Доступны модификации с датчиком движения.

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

Конструкция



Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

Package

Светильник в сборе.

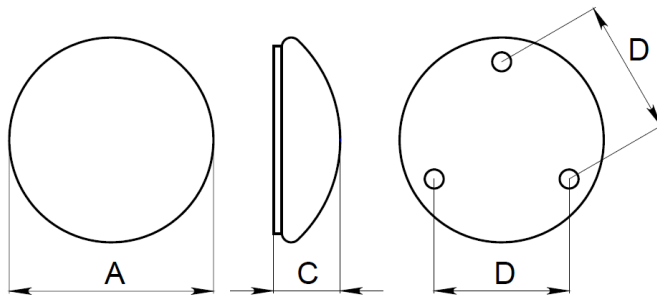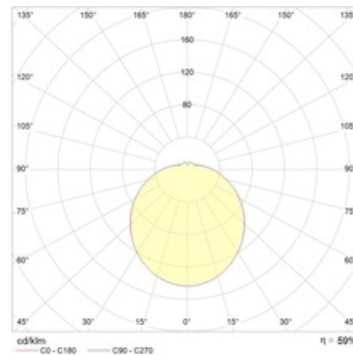

Габаритные характеристики

A	Диаметр	367 мм
C	Высота	125 мм
D	Диаметр (установочный)	250 мм
	Вес	1,6 кг

Параметры

1	Артикул	1143000220
2	Тип ИС	КЛЛ
3	Цоколь	2G11
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	36 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	Микроволновый датчик движения/освещенности
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP40
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	В...А+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.