


RKL LED 38 MS 4000K

Светодиодные светильники RKL с опаловым рассеивателем



Описание

Накладной светодиодный светильник для учебных и офисных помещений. Опаловый рассеиватель из ПММА делает данный светильник оптимальным для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет. Энергоэффективность до 100 лм/Вт.

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

Конструкция



Штампованный стальной корпус, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе. Цветовая температура - 3000K под заказ.

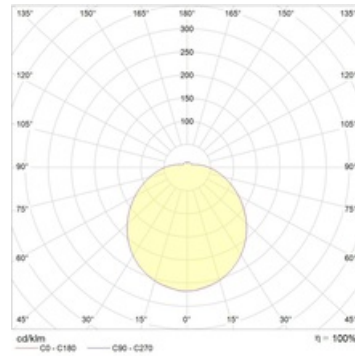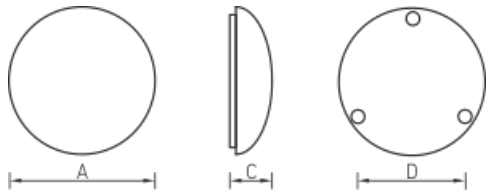

Габаритные характеристики

A	Диаметр	476 мм
C	Высота	140 мм
D	Диаметр (установочный)	360 мм
	Вес	2,1 кг

Параметры

1	Артикул	1144000040
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3600 лм
4	Мощность светильника	33 Вт
5	Энергоэффективность	109 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	Микроволновый датчик движения/освещенности
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	7 А
23	Время импульса пускового тока	50 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый