


RONDO S 550 WH LED 3000K

Накладной стеклянный светильник светодиодный



Описание

Накладной потолочный/настенный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы, обладающий сверхтонким дизайном.

Установка

На потолок

Конструкция



Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы, обладающий сверхтонким дизайном. Рассеиватель крепится к металлической плате на специальных защелках. На плате установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

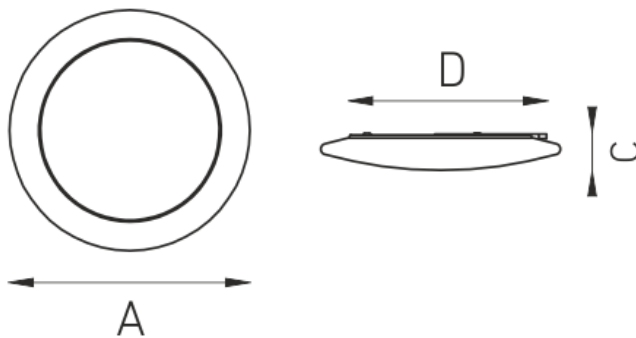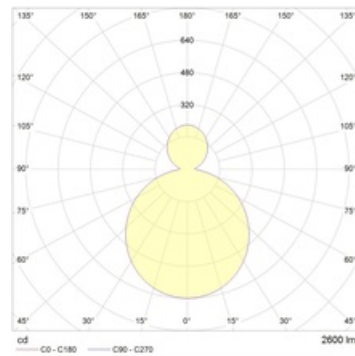

Габаритные характеристики

A	Диаметр	550 мм
C	Высота	76 мм
D	Диаметр (установочный)	342 мм
	Вес	6 кг

Параметры

1	Артикул	1467000030
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2600 лм
4	Мощность светильника	32 Вт
5	Энергоэффективность	81 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый