

## RUT 2 80 5000K

Светильники со степенью защиты IP65

### Описание

Модульный светильник для освещения промышленных предприятий. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источник света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении.

### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены с помощью лиры. Возможна установка на подвес.

### Конструкция







Литой корпус из алюминия. В корпусе установлены светодиодные модули с вторичной оптикой и источник питания.

### Оптическая часть

Линзы из ПММА. Три вида оптики: углы рассеивания 30, 64 и 100 гр.

### Package

Светильник в сборе.

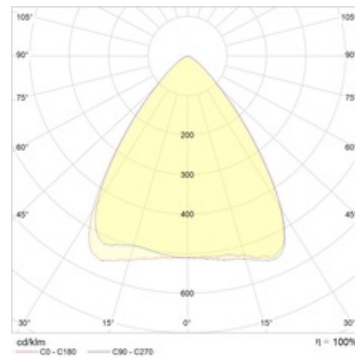

## Габаритные характеристики

A	Длина	463 мм
B	Ширина	248 мм
C	Высота	215 мм
D	Длина (установочная)	180 мм
	Вес	7,5 кг

## Параметры

1	Артикул	1499000720
2	Маркировка по газу	-
3	Маркировка по пыли	-
4	Маркировка по рудничному газу и угольной пыли	-
5	Тип ИС	LED
6	Световой поток	16600 лм
7	Мощность светильника	144 Вт
8	Энергоэффективность	115 лм/Вт
9	Индекс цветопередачи (CRI)	>70
10	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	5000 К
11	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
12	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
13	Диммирование	-
14	Напряжение питания	230 В
15	Класс защиты от поражения током	II
16	Климатическое исполнение	УХЛ1
17	Температурный режим	от -40 до +45 С
18	Цвет корпуса	Металлик
19	Класс пожароопасности	П-II
20	Коэффициент пульсации	<5%
21	Степень защиты (IP)	IP66
22	Ударпрочность	IK10/20 Дж
23	Класс энергоэффективности	A+
24	Пусковой ток	61,5 А
25	Блок аварийного питания	Нет
26	Угол рассеяния	D80
27	Гарантия	36 мес.