

SAFARI DL LED 20 HFD 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight со степенью защиты IP44

Описание

Светодиодные светильники типа Downlight. Конструкция светильника делает возможным простой и легкий монтаж, а оптическая часть с матовым рассеивателем из ПММА обеспечивает мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция




Литой алюминиевый корпус. Источник питания расположен отдельно (входит в комплект поставки).

Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе.

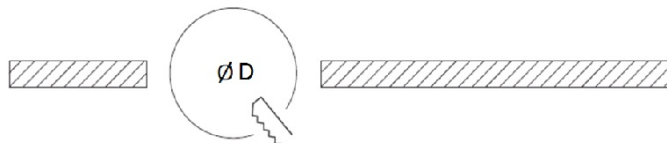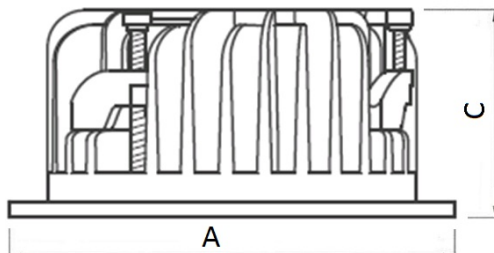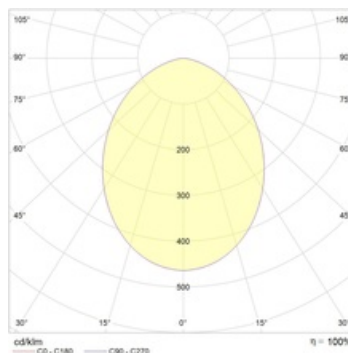

Габаритные характеристики

A	Диаметр	160 мм
C	Высота	74 мм
D	Диаметр (установочный)	137 мм
	Вес	1,2 кг

Параметры

1	Артикул	1638000140
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1850 лм
4	Мощность светильника	20 Вт
5	Энергоэффективность	93 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,94
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	Протокол DALI
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP44/IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	5 А
23	Время импульса пускового тока	50 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый