

SAFARI DL LED 20 HFD EM 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight со степенью защиты IP44

Описание

Светодиодные светильники типа Downlight. Конструкция светильника делает возможным простой и легкий монтаж, а оптическая часть с матовым рассеивателем из ПММА обеспечивает мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Литой алюминиевый корпус. Источник питания расположен отдельно (входит в комплект поставки).

Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

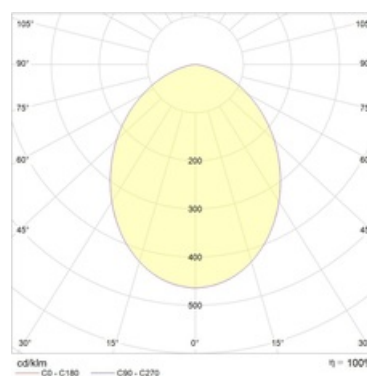

Габаритные характеристики:

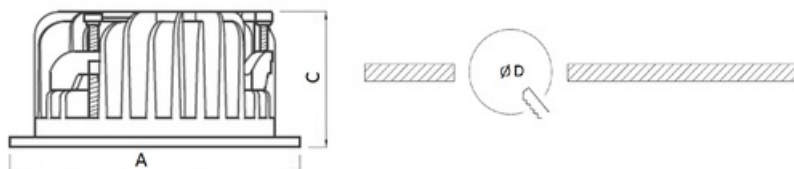

A	Диаметр	160 мм
C	Высота	74 мм
D	Диаметр (установочный)	137 мм
	Вес	2,1 кг

Параметры

1	Артикул	1638000200
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1900 лм
4	Мощность светильника	20 Вт
5	Энергоэффективность	95 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	Протокол DALI
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP44/IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Да
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
26	Световой поток в аварийном режиме	25% лм
27	Цвет свечения	Белый