

SAFARI DL LED 41 EM 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight со степенью защиты IP44



Описание

Светодиодные светильники типа Downlight. Конструкция светильника делает возможным простой и легкий монтаж, а оптическая часть с матовым рассеивателем из ПММА обеспечивает мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция




Литой алюминиевый корпус. Источник питания расположен отдельно (входит в комплект поставки).

Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе.

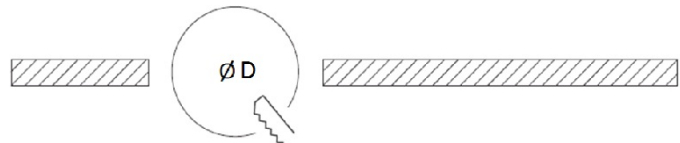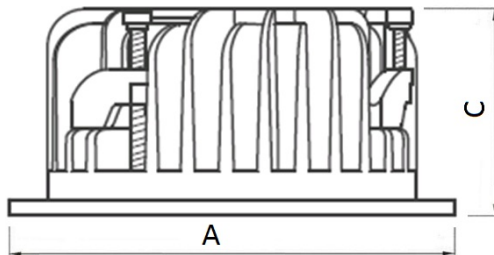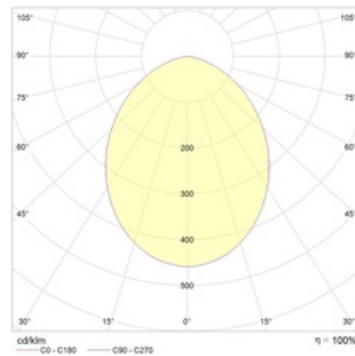

Габаритные характеристики

| | | |
|---|------------------------|--------|
| A | Диаметр | 230 мм |
| C | Высота | 102 мм |
| D | Диаметр (установочный) | 208 мм |
| | Вес | 1,5 кг |

Параметры

| | | |
|----|---|----------------|
| 1 | Артикул | 1638000300 |
| 2 | Тип ИС | LED |
| 3 | Световой поток | 3500 лм |
| 4 | Мощность светильника | 38 Вт |
| 5 | Энергоэффективность | 92 лм/Вт |
| 6 | Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| 7 | Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 4000 К |
| 8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
| 9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
| 10 | Диммирование | - |
| 11 | Напряжение питания | 230 В |
| 12 | Класс защиты от поражения током | II |
| 13 | Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011) | Да |
| 14 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 15 | Температурный режим | от +5 до +35 С |
| 16 | Цвет корпуса | Белый |
| 17 | Класс пожароопасности | - |
| 18 | Коэффициент пульсации | <5% |
| 19 | Степень защиты (IP) | IP44/IP20 |
| 20 | Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| 21 | Класс энергоэффективности | A+ |
| 22 | Пусковой ток | 20 А |
| 23 | Время импульса пускового тока | 400 мкс |
| 24 | Блок аварийного питания | Да |
| 25 | Угол рассеяния | D120 |
| 26 | Гарантия | 36 мес. |
| 27 | Время работы в аварийном режиме, ч. | 1 |
| 28 | Световой поток в аварийном режиме | 16% лм |
| 29 | Color of light | Белый |