

# SINOPE W LED 350 WH 3000K

Настенный стеклянный светильник



## Описание

Настенный светодиодный стеклянный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. За счет своей формы создает ассиметричное светораспределение, большая часть светового потока направлена вверх, создавая при этом мягкий отраженный свет.

## Установка

На стену

## Конструкция


Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Рассеиватель крепится к металлической плате на специальных защелках.

## Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

## Package

Светильник в сборе.

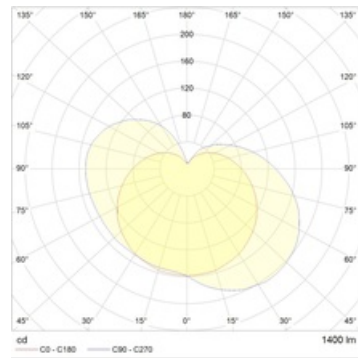

#### Габаритные характеристики

A	Длина	350 мм
B	Ширина	200 мм
C	Высота	185 мм
	Вес	3,8 кг

## Параметры

1	Артикул	1521000050
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1400 лм
4	Мощность светильника	27 Вт
5	Энергоэффективность	52 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	B
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет света	Белый