


# SIRAH 2023-3 LED

Световые указатели серии SIRAH LED



## Описание

Светодиодный светильник SIRAH является недорогим решением, рассчитанным на применение в проектах с ограниченным бюджетом. В светильнике минимизированы дополнительные функции (отсутствует возможность подключения TELEMANDO).

## Установка

Устанавливаются на стену, потолок. Также светильник встраивается с помощью рамки ST 28 (белая) 4501006320.

## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панели корпуса (под рассеивателем) выведен светодиодный индикатор определения работоспособности и кнопка теста. Аккумулятор входит в комплект поставки. В качестве источника света используется встроенный в корпус светодиодный модуль. Нет возможности группового тестирования с помощью устройства Telemando. Кнопка индивидуального тестирования находится под рассеивателем.

## Оптическая часть




Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Дистанция распознавания 24 м. Дополнительно светильник может комплектоваться двусторонним рассеивателем для крепления светильника на горизонтальную поверхность.

## Дополнительная информация

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепей заряда АКБ и питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014).

## Package

Светильник в сборе. Пиктограммы и двусторонний рассеиватель ST-29 (2501002140) заказывается отдельно. Под проект могут изготавливаться не стандартные пиктограммы. Для двустороннего рассеивателя необходимо заказывать две пиктограммы. Для встройки используется белая рамка ST 28 (4501006320).

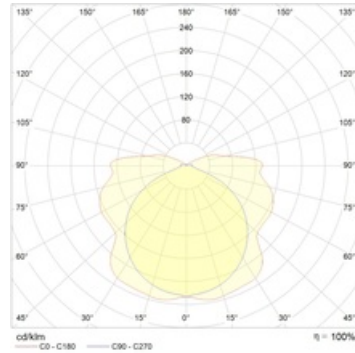

#### Габаритные характеристики

A	Длина	261 мм
B	Ширина	124 мм
C	Высота	51 мм
D	Длина (установочная)	200 мм
	Вес	0,5 кг

## Параметры

1	Артикул	4502003410
2	Тип ИС	LED
3	Мощность светильника	3 Вт
4	Коэффициент мощности (cos φ)	-
5	Блок аварийного питания	Нет
6	Класс энергоэффективности	A
7	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
8	Коэффициент пульсации	<5%
9	Световой поток	150 лм
10	Аккумулятор	РВ 3,6 V 1,5 A*h Ni-Cd
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Температурный режим	от 0 до +40 С
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
21	Время работы в аварийном режиме, ч.	3
22	Тип работы	постоянного действия
23	Средняя Яркость	180
24	Дистанция распознавания, м	24
25	Гарантия	36 мес.
26	Световой поток в аварийном режиме	150 лм