

SIRIUS P 300/100 CH SET

Подвесной стеклянный светильник

Описание

Подвесной стеклянный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Несколько вариантов размеров шаров.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция

Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Рассеиватель крепится на арматуре.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

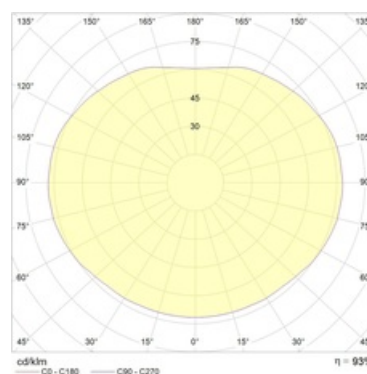

Габаритные характеристики:

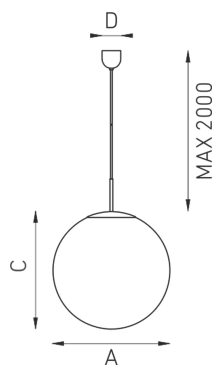

A	Диаметр	300 мм
C	Высота	300 мм
D	Длина (установочная)	80 мм
	Вес	3,8 кг

Параметры

1	Артикул	1526000200
2	Тип ИС	ЛН
3	Световой поток	1360 лм
4	Мощность светильника	100 Вт
5	Энергоэффективность	0 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	E
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	-
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	-