

SLICK.PRS ECO LED 45 EM 4000K

Светодиодные линейные пылевлагозащищенные светильники

Описание

Серия светильников SLICK.PRS ECO LED – оптимальное решение для освещения мастерских, технических помещений, крытых паркингов и небольших складов. Простой и быстрый монтаж без необходимости разбора светильника. Подходит для замены светильников типа ЛСП 2х18, ЛСП 2х36, ЛСП 2х58.

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка с помощью монтажных пластин (входят в комплект поставки). Возможна установка светильника на тросовый подвес.

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминиевого сплава, покрыт серой порошковой краской. Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой, блоком аварийного питания в выносном боксе (EM).

Оптическая часть

Микропризматический (PRS) рассеиватель из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.


Package

Светильник в сборе. Установочные пластины, скобы для подвеса и коннектор для электрического подключения входят в комплект поставки.


Изображение:



Кривая силы света:

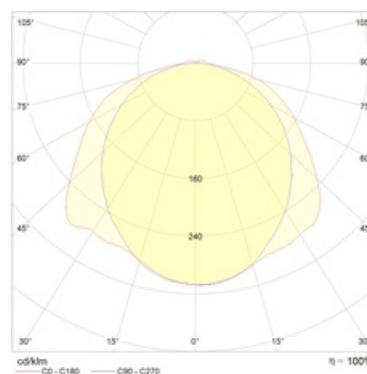

Габаритные характеристики:

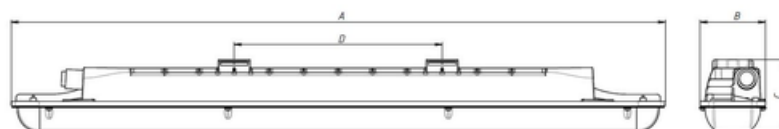

| | | |
|----------|-----------------------------|---------------|
| A | Длина | 953 мм |
| B | Ширина | 96 мм |
| C | Высота | 105 мм |
| D | Длина (установочная) | 302 мм |
| | Вес | 3,1 кг |

Параметры

| | | |
|----|---|---------------|
| 1 | Артикул | 1631000900 |
| 2 | Тип ИС | LED |
| 3 | Световой поток | 4700 лм |
| 4 | Мощность светильника | 40 Вт |
| 5 | Энергоэффективность | 118 лм/Вт |
| 6 | Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| 7 | Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 4000 К |
| 8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,97 |
| 9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
| 10 | Диммирование | - |
| 11 | Напряжение питания | 230 В |
| 12 | Класс защиты от поражения током | I |
| 13 | Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011) | Да |
| 14 | Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| 15 | Температурный режим | от 0 до +40 С |
| 16 | Цвет корпуса | Серый |
| 17 | Класс пожароопасности | П-II |
| 18 | Коэффициент пульсации | <5% |
| 19 | Степень защиты (IP) | IP65 |
| 20 | Ударопрочность | IK08/5 Дж |
| 21 | Класс энергоэффективности | A+ |
| 22 | Блок аварийного питания | Да |
| 23 | Угол обзора | D120 |
| 24 | Гарантия | 36 мес. |
| 25 | Время работы в аварийном режиме, ч. | 1 |
| 26 | Световой поток в аварийном режиме | 8% лм |
| 27 | Цвет свечения | Белый |