

SLICK STANDARD 1200 4000K

Линейные пылевлагозащищенные светильники

Описание

Серия линейных пылевлагозащищенных светильников для замены светильников с линейными люминесцентными лампами типа ЛСП 236. Предназначены для установки в подсобных технических помещениях, цехах с потолками до 5 метров, крытых галерей.

Установка

Фиксация на опорную поверхность (потолок) с помощью монтажных скоб

Конструкция

Конструкция из SMC-полиэстера, усиленного стекловолокном. Внутри корпуса светильника установлены светодиодные кластеры и источник питания. Возможно подключение светильника к внешнему блоку аварийного питания.

Оптическая часть

Микропризматический рассеиватель из поликарбоната (PC) приклеивается к корпусу с помощью силиконового клея.

Дополнительная информация

Индекс цветопередачи ≥ 80 Коэффициент пульсации светового потока $\leq 1\%$


Package

Светильник в сборе. Скобы для крепления на опорную поверхность входят в комплект поставки. Коннектор для подключения к сети приобретается отдельно.

Изображение:



Кривая силы света:

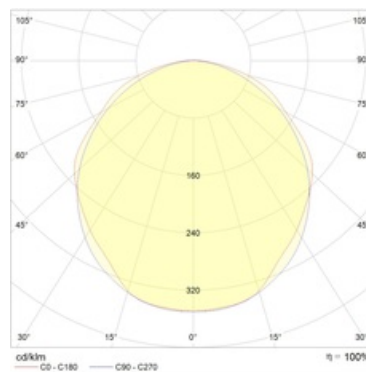

A	Длина	1200 мм
B	Ширина	85 мм
C	Высота	90 мм
D	Длина (установочная)	500 мм
	Вес	1,8 кг

Параметры

1	Артикул	1631002810
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3700 лм
4	Мощность светильника	32 Вт
5	Энергоэффективность	116 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ2
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серый
17	Класс пожароопасности	П-II
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP66/IP69
20	Ударпрочность	IK10/20 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	25 А
23	Время импульса пускового тока	250 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый