

SLIM CLEAN LED 595 4000K

Светодиодные светильники SLIM CLEAN со степенью защиты IP54



Описание

Светильник с торцевым расположением светодиодов – решение для применения в чистых помещениях с ограниченным запотолочным пространством. Также это решение обеспечивает максимально ровную засветку рассеивателя.

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг. Идеально подходит для чистых помещений с ограниченным запотолочным пространством.

Конструкция



Тонкий корпус из алюминиевого профиля, с торцевым расположением светодиодов.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА, устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами и воздействию ультрафиолета. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе.

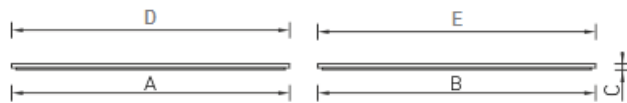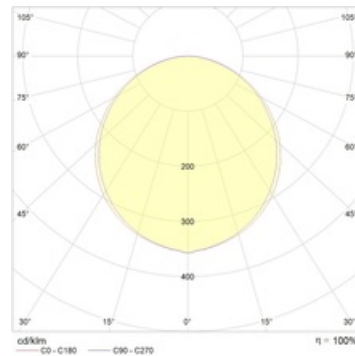

Габаритные характеристики

A	Длина	595 мм
B	Ширина	595 мм
C	Высота	11 мм
D	Длина (установочная)	595 мм
E	Ширина (установочная)	595 мм
	Вес	4,6 кг

Параметры

1	Артикул	1704000070
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	4000 лм
4	Мощность светильника	40 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP54
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	5 А
23	Время импульса пускового тока	300 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый