

SNS LED 3M 30 W D70 4000K

Светодиодные светильники серии CARDAN

Описание

Светодиодный светильник типа CARDAN с возможностью регулирования направления светового потока. Преимуществом серии является наличие четырех вариантов углов рефлектора, от узкого (10 градусов) до широкого (70 градусов), что позволяет благодаря светильникам одного типа реализовывать различные сцены освещения, как общего, так и акцентного.

Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Оптическая часть отклоняется на 30 градусов от горизонтальной оси.

Оптическая часть

Рассеиватель: силикатное темперированное стекло. Тип светодиодов: COB. Углы рефлектора: 10, 20, 40, 70 град.


Package

Светильник в сборе.

Изображение:



Габаритные характеристики:

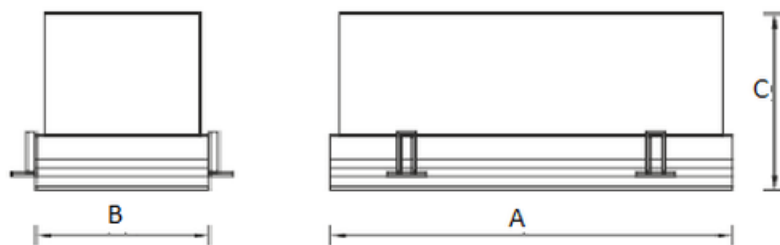

A	Длина	354 мм
B	Ширина	145 мм
C	Высота	163 мм
D	Длина (установочная)	336 мм
E	Ширина (установочная)	125 мм
	Вес	4,2 кг

Параметры

1	Артикул	1159000150
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	7200 лм
4	Мощность светильника	87 Вт
5	Энергоэффективность	83 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,97
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	15 А
23	Время импульса пускового тока	300 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D70
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый