

## SOLIS 02 3000K (w/o driver)

### Встраиваемый светодиодный светильник

#### Описание

Встраиваемый светильник, создающий диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминия, рассеиватель выполнен из прозрачного полимерного материала, матированного внутри.

#### Установка

Установка в потолок

#### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, рассеиватель выполнен из прозрачного полимерного материала, матированного внутри.

#### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


#### Package

Светильник в сборе.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

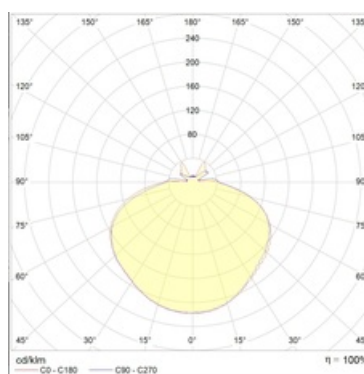

#### Габаритные характеристики:

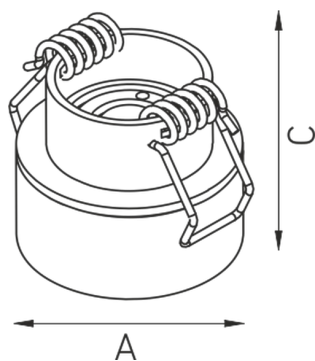

A	Диаметр	45 мм
C	Высота	38 мм
D	Диаметр (установочный)	37 мм
	Вес	0,1 кг

# Параметры

1	Артикул	1505000010
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	150 лм
4	Мощность светильника	2 Вт
5	Энергоэффективность	75 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	2 В
12	Класс защиты от поражения током	III
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Прозрачный
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	0
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый