

## SOON 07 BL/WH D45 3000K (with driver)

Встраиваемый светодиодный светильник



### Описание

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Вставная декоративная рамка выполнена из цветного пластика. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Стандартный цвет светильника: WH – белый. Декоративной рамки: BL – черный. Стандартный отражатель – 45 град.

### Установка

Установка в потолок

### Конструкция



Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Возможны варианты исполнения с линзой/рефлектором, решеткой, матовым рассеивателем, призмами и т.д.

### Оптическая часть

Линза/Отражатель из полимерного материала

### Package

Светильник в сборе. Может поставляться без драйвера

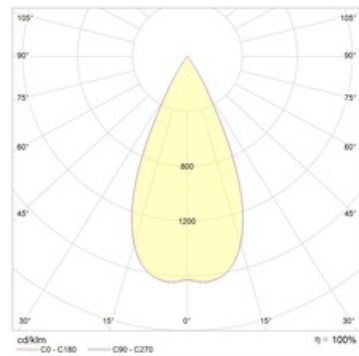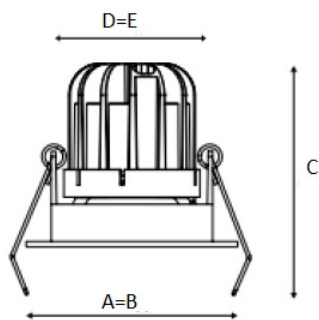

## Габаритные характеристики

A	Длина	80 мм
B	Ширина	80 мм
C	Высота	76 мм
D	Длина (установочная)	68 мм
E	Ширина (установочная)	68 мм
	Вес	0,3 кг

## Параметры

1	Артикул	1442000130
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	725 лм
4	Мощность светильника	9 Вт
5	Энергоэффективность	81 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Черный
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	30 А
23	Время импульса пускового тока	1,5 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D45
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый