


SOON 13 BL/WH D45 3000K (with driver)

Встраиваемый светодиодный светильник



Описание

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Вставная декоративная рамка выполнена из цветного пластика. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Стандартный цвет светильника: WH – белый. Декоративной рамки: BL – черный. Стандартный отражатель – 45 град.

Установка

Установка в потолок

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Возможны варианты исполнения с линзой/рефлектором, решеткой, матовым рассеивателем, призмами и т.д.

Оптическая часть

Линза/Отражатель из полимерного материала

Package

Светильник в сборе. Может поставляться без драйвера

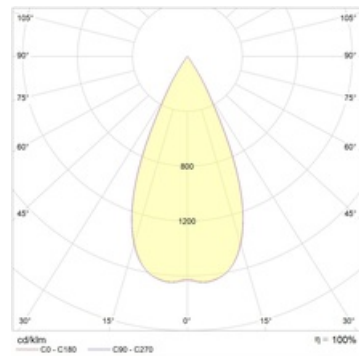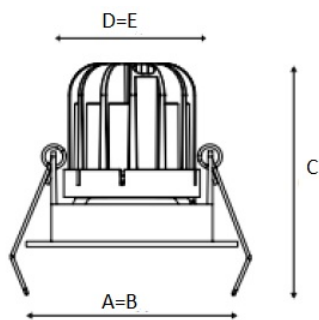

Габаритные характеристики

A	Длина	80 мм
B	Ширина	80 мм
C	Высота	96 мм
D	Длина (установочная)	68 мм
E	Ширина (установочная)	68 мм
	Вес	0,4 кг

Параметры

1	Артикул	1442000370
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1500 лм
4	Мощность светильника	15 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Черный
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	35 А
23	Время импульса пускового тока	2 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D45
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый