

SPORTLUX 380 HF

Светильники SPORTLUX для спортивных помещений



Описание

Накладной светильник для спортивных помещений. Прозрачное стекло из поликарбоната обеспечивает надежную защиту от ударов мячом. В качестве источника света используются лампы T5.

Установка

Крепление на опорную поверхность.

Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Прозрачное стекло из поликарбоната обеспечивает надежную защиту от ударов мячом.

Package

Светильник в сборе.

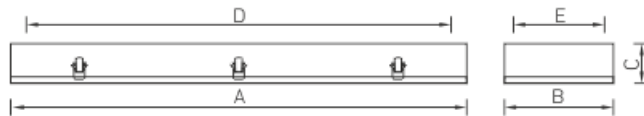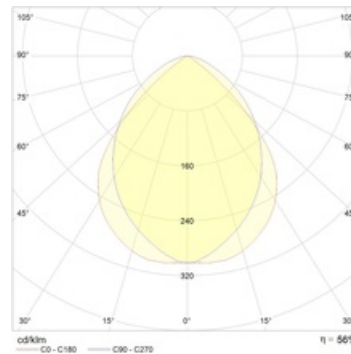

Габаритные характеристики

A	Длина	1493 мм
B	Ширина	367 мм
C	Высота	105 мм
D	Длина (установочная)	1350 мм
E	Ширина (установочная)	270 мм
	Вес	8,2 кг

Параметры

1	Артикул	1453000020
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G5
4	Кол-во ламп	3
5	Мощность светильника	240 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK08/6,5 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.