

## Stala 55 W

Подвесной декоративный светильник

### Описание

Подвесной светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника и потолочная чашка изготовлены из алюминия, окрашенного белой или черной матовой краской. Рассеиватель из матового силикатного стекла.

### Установка

На потолок на подвесах

### Конструкция



Корпус светильника и потолочная чашка изготовлены из алюминия, окрашенного белой или черной матовой краской. Рассеиватель из матового силикатного стекла.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

### Package

Светильник в сборе.

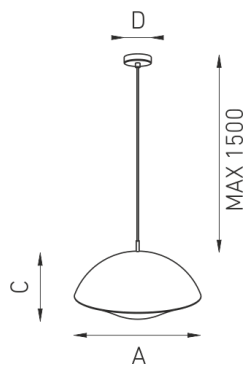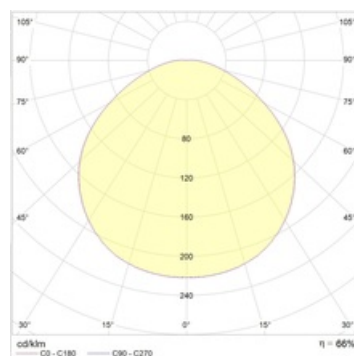

#### Габаритные характеристики

A	Длина	620 мм
B	Ширина	620 мм
C	Высота	460 мм
	Вес	6,4 кг

## Параметры

1	Артикул	1574000030
2	Тип ИС	ЛН
3	Цоколь	E27
4	Кол-во ламп	3
5	Мощность светильника	180 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<15%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	E
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.