

## STEP 135

Настенный светильник из экструзионного алюминия

### Описание

Настенный светильник отраженного света, создающий диффузное освещение. Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного в цвет серебристый металл.

### Установка



На стену/потолок

### Конструкция

Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного в цвет серебристый металл.

### Package

Светильник в сборе.

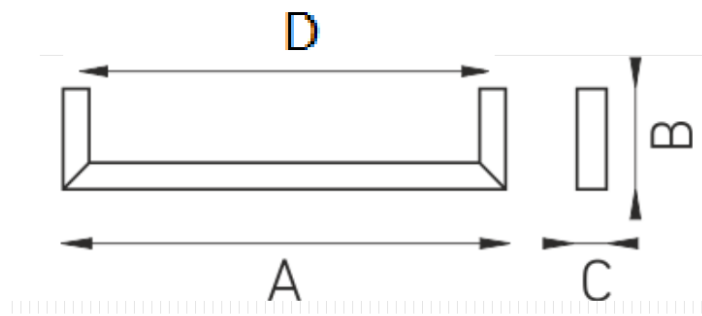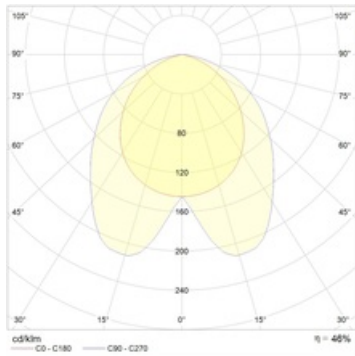

**Габаритные характеристики**

A	Длина	1575 мм
B	Ширина	153 мм
C	Высота	45 мм
D	Длина (установочная)	1530 мм
	Вес	2,5 кг

**Параметры**

1	Артикул	1097000030
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G5
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	35 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Металлик
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.