

## STOCK ADVANTAGE 280 IP54 HF with tempered glass

### Люминесцентные светильники для высоких пролетов

#### Описание

Серия энергоэффективных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 12 метров. Для тяжелых условий эксплуатации предусмотрены модификации с прозрачным терпированным стеклом со степенью защиты IP65. В светильнике применяются люминесцентные лампы T5.

#### Установка

Крепление на поверхность потолка с помощью универсальных уголков (поставляются в комплекте со светильником), подвес на цепи (комплект подвеса заказывается отдельно). Код заказа Y-образных цепных подвесах (max 1,5 м.) — 234800020.

#### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый черной порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

#### Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия марки MIRO4 (ALANOD). Модификации светильников STOCK ADVANTAGE с IP54 и IP65 комплектуются рассеивателем из поликарбоната или прозрачного терпированного стекла.


#### Package

Светильник в сборе. Универсальные монтажные уголки входят в комплект поставки. Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3x2,5 мм<sup>2</sup>.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

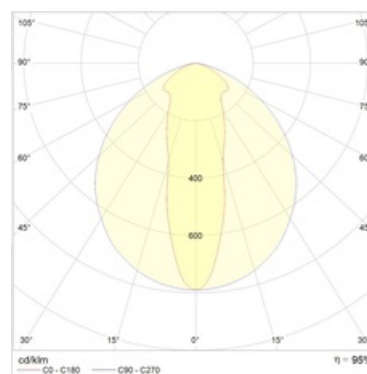

#### Габаритные характеристики:

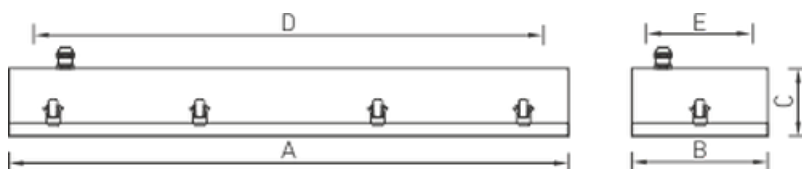

A	Длина	1593 мм
B	Ширина	301 мм
C	Высота	114 мм
D	Длина (установочная)	860 мм
E	Ширина (установочная)	156 мм
	Вес	11,6 кг

## Параметры

1	Артикул	1347001480
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G5
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	160 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от -20 до +40 С
15	Цвет корпуса	Черный
16	Класс пожароопасности	П-II
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP54
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.