

STORE ECO LED 35 /main line harness/ 4000K

Светодиодный линейный светильник



Описание

Компактная и надежная магистральная система для создания равномерного общего освещения в торговом зале.

Установка

Крепление светильника на тросовый подвес при помощи скоб подвеса. Минимально необходимое число точек крепления (подвесов) при установке в линию - 2 шт на один светильник длиной 1,5 метра, 3 шт на светильник длиной 3 метра.

Конструкция



Компактный корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Профилированный матовый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD

Package

Светильник в сборе. Комплект подвеса, торцевые крышки и соединительные скобы поставляются отдельно.

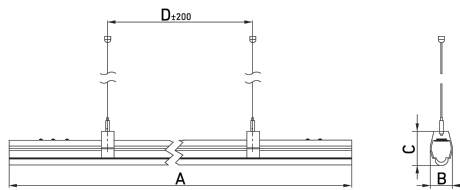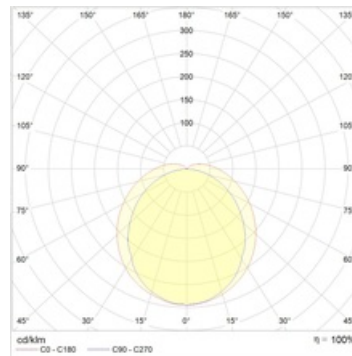

Габаритные характеристики

A	Длина	1510 мм
B	Ширина	55 мм
C	Высота	70 мм
	Вес	2,5 кг

Параметры

1	Артикул	1671000010
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	4000 лм
4	Мощность светильника	34 Вт
5	Энергоэффективность	118 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	35 А
23	Время импульса пускового тока	3 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет света	Белый