

## STYLE 3M HFD 4000K

Светильники с рассеивателем



### Описание

Светодиодный светильник, встраиваемый в подвесные потолки Армстронг. Источником света являются энергоэффективные светодиоды.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг.

### Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе.

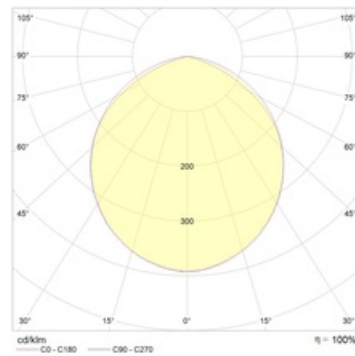

## Габаритные характеристики

A	Длина	595 мм
B	Ширина	595 мм
C	Высота	72 мм
D	Длина (установочная)	575 мм
E	Ширина (установочная)	575 мм
	Вес	4,5 кг

## Параметры

1	Артикул	1499000810
2	Маркировка по газу	-
3	Маркировка по пыли	-
4	Маркировка по рудничному газу и угольной пыли	-
5	Тип ИС	LED
6	Световой поток	3300 лм
7	Мощность светильника	36 Вт
8	Энергоэффективность	92 лм/Вт
9	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
10	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
11	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,93
12	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
13	Диммирование	Протокол DALI
14	Напряжение питания	230 В
15	Класс защиты от поражения током	I
16	Климатическое исполнение	УХЛ4
17	Температурный режим	от +5 до +35 С
18	Цвет корпуса	Белый
19	Класс пожароопасности	П-II
20	Коэффициент пульсации	<5%
21	Степень защиты (IP)	IP20
22	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
23	Класс энергоэффективности	A+
24	Пусковой ток	35 А
25	Блок аварийного питания	Нет
26	Угол рассеяния	D120
27	Гарантия	36 мес.