

Surface mounting accessory COLIBRI DL LED 15/19

Светодиодные светильники типа Downlight

Описание

Компактный светодиодный светильник в корпусе из алюминия. Матовый рассеиватель из фотостабилизированного поликарбоната обеспечивает комфортный рассеянный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена световых приборов типа Downlight под КЛЛ.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона. Для версий COLIBRI DL 15/19 под заказ возможна поставка аксессуара для накладного монтажа.

Конструкция

Алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой краской. Источник питания расположен отдельно, входит в комплект поставки.

Оптическая часть

Рассеиватель из PC. Тип светодиодов: SMD.


Package

Светильник в сборе.

Изображение:



Габаритные характеристики:

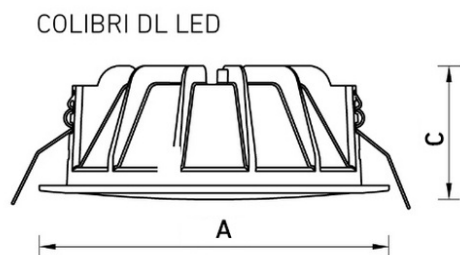

A	Диаметр	186 мм
C	Высота	144 мм
	Вес	1,3 кг

Параметры

1	Артикул	2170000130
2	Тип ИС	-
3	Световой поток	0 лм
4	Мощность светильника	0 Вт
5	Энергоэффективность	0 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	-
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	0 В
12	Класс защиты от поражения током	-
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	-
15	Температурный режим	-
16	Цвет корпуса	-
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	-
19	Степень защиты (IP)	-
20	Ударопрочность	-
21	Класс энергоэффективности	-
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	-