

## T120 1150 LED 4000K (19W) 1-10V

### Подвесная профильная система с круглым рассеивателем

#### Описание

Подвесная профильная система для создания, как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской, рассеиватель из PMMA профиля. Внутри корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента или светодиодный кластер.

#### Установка

На потолок на подвесах

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской, рассеиватель - из PMMA профиля. Внутри корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента или кластер.

#### Оптическая часть

Рассеиватель из круглого PMMA профиля


#### Package

Система в сборе.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

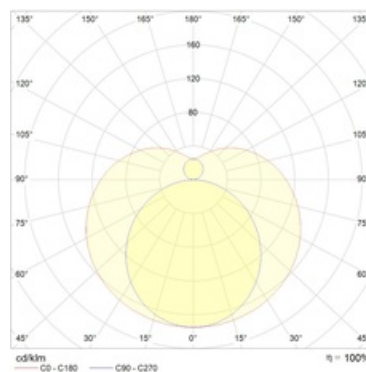

#### Габаритные характеристики:

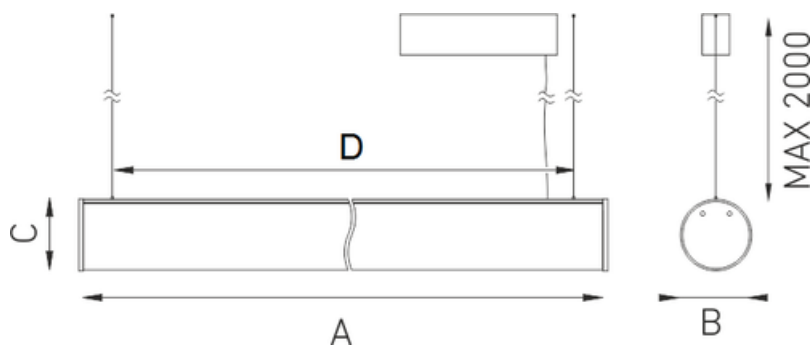

A	Длина	1125 мм
B	Ширина	127 мм
C	Высота	140 мм
D	Длина (установочная)	1050 мм
	Вес	3,5 кг

# Параметры

1	Артикул	1250000190
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2900 лм
4	Мощность светильника	20 Вт
5	Энергоэффективность	145 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A++
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый