

## TIDY T 37 W D30 2700K CRI90 (CREE/BREAD)

### Трековый светодиодный светильник

#### Описание

Трековый светодиодный светильник направленного света. Корпус изготовлен из пластика. Стандартный цвет: WH – белый. В качестве оптического элемента используется линза, стандартный угол – 45°. Возможны специальные модификации для освещения в супермаркетах со специализированными светодиодами. Более подробная информация доступна на сайте.

#### Установка

Установка в трэк

#### Конструкция

Корпус изготовлен из пластика. Оптический элемент - линза или рефлектор.

#### Оптическая часть

Линза


#### Package

Светильник в сборе.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

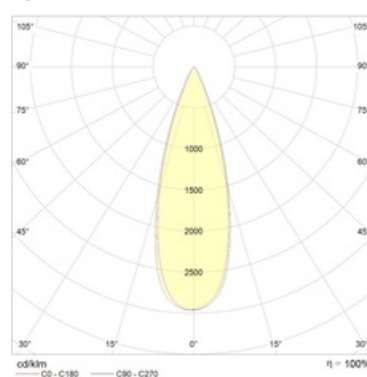

#### Габаритные характеристики:

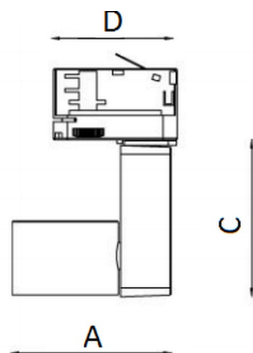

<b>A</b>	<b>Диаметр</b>	<b>150 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>189 мм</b>
<b>D</b>	<b>Диаметр (установочный)</b>	<b>109 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>1,5 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1437000240
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2650 лм
4	Мощность светильника	37 Вт
5	Энергоэффективность	72 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>90
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	2700 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D30
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый