

TILE T 06 WH D45 3000K

Трековый светодиодный светильник



Описание

Трековый светодиодный светильник направленного света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Стандартный цвет: WH – белый. В качестве оптического элемента используется линза, стандартный угол – 45 град. Возможны специальные модификации для освещения в супермаркетах со специализированными светодиодами.

Установка

Установка в трэк

Конструкция



Изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптический элемент - линза или рефлектор.

Оптическая часть

Линза

Package

Светильник в сборе.

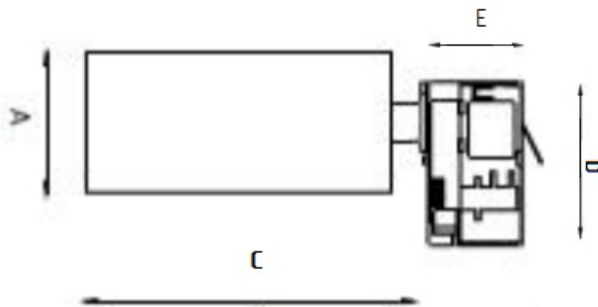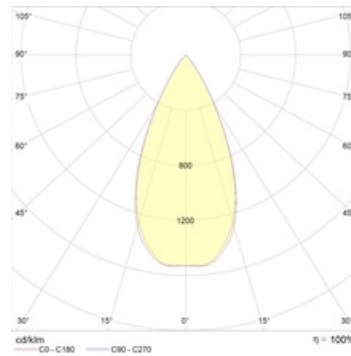

Габаритные характеристики

A	Диаметр	60 мм
C	Высота	172 мм
D	Диаметр (установочный)	86 мм
	Вес	0,3 кг

Параметры

1	Артикул	1445000110
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	550 лм
4	Мощность светильника	9 Вт
5	Энергоэффективность	61 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	30 А
23	Время импульса пускового тока	100 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D45
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый