

TILE T 09 BL D45 3000K

Трековый светодиодный светильник

Описание

Трековый светодиодный светильник направленного света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Стандартный цвет: WH – белый. В качестве оптического элемента используется линза, стандартный угол – 45 град. Возможны специальные модификации для освещения в супермаркетах со специализированными светодиодами.

Установка

Установка в трэк

Конструкция

Изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптический элемент - линза или рефлектор.

Оптическая часть

Линза


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

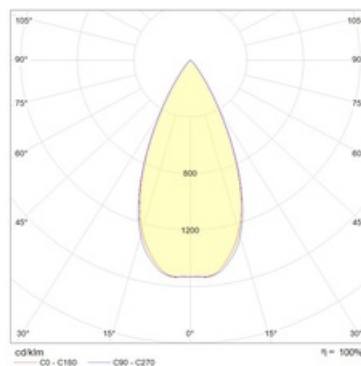

Габаритные характеристики:

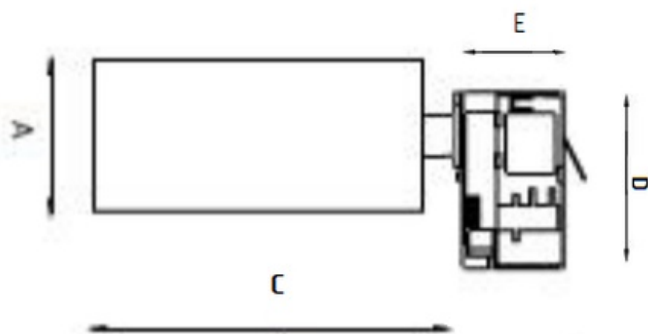

A	Диаметр	60 мм
C	Высота	197 мм
D	Диаметр (установочный)	86 мм
	Вес	0,3 кг

Параметры

1	Артикул	1445000140
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	700 лм
4	Мощность светильника	14 Вт
5	Энергоэффективность	50 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Черный
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	B
22	Пусковой ток	16 А
23	Время импульса пускового тока	200 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D45
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый