

## TILE T 18 WH D45 3000K

Трековый светодиодный светильник



### Описание

Трековый светодиодный светильник направленного света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Стандартный цвет: WH – белый. В качестве оптического элемента используется линза, стандартный угол – 45 град. Возможны специальные модификации для освещения в супермаркетах со специализированными светодиодами.

### Установка

Установка в трэк

### Конструкция



Изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптический элемент - линза или рефлектор.

### Оптическая часть

Линза

### Package

Светильник в сборе.

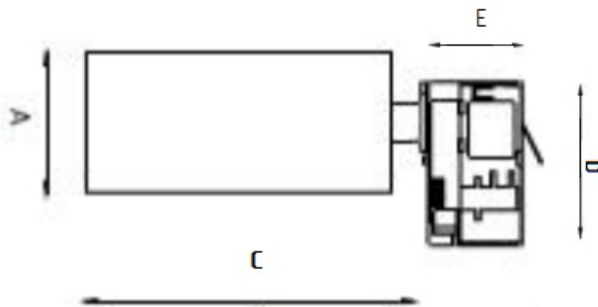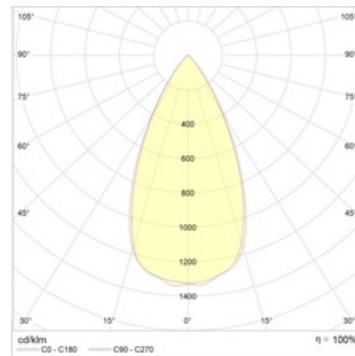

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	86 мм
C	Высота	210 мм
D	Длина (установочная)	125 мм
	Вес	1,4 кг

## Параметры

1	Артикул	1445000070
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1900 лм
4	Мощность светильника	21 Вт
5	Энергоэффективность	90 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	20 А
23	Время импульса пускового тока	300 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D45
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый