

TILE T 18 WH D45 4000K

Трековый светодиодный светильник

Описание

Трековый светодиодный светильник направленного света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Стандартный цвет: WH – белый. В качестве оптического элемента используется линза, стандартный угол – 45 град. Возможны специальные модификации для освещения в супермаркетах со специализированными светодиодами.

Установка

Установка в трэк

Конструкция

Изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптический элемент - линза или рефлектор.

Оптическая часть

Линза


Раскаге

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

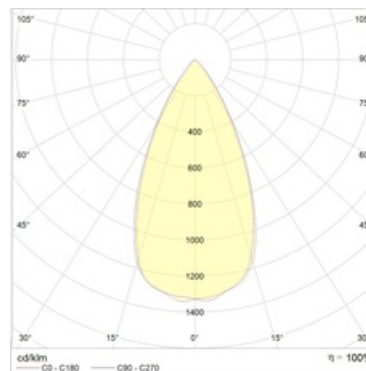

Габаритные характеристики:

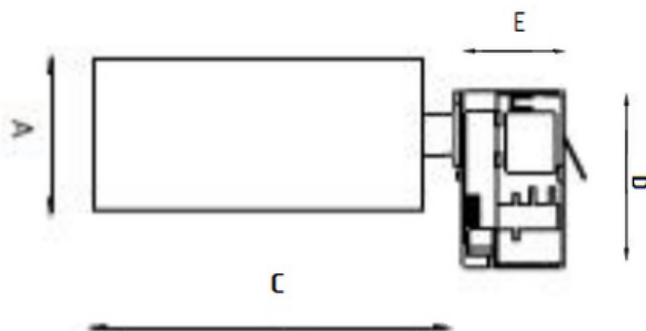

A	Диаметр	86 мм
C	Высота	210 мм
D	Длина (установочная)	125 мм
	Вес	1,4 кг

Параметры

1	Артикул	1445000080
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1900 лм
4	Мощность светильника	20 Вт
5	Энергоэффективность	95 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D45
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый