

## TILE T 33 BL D45 3000K

### Трековый светодиодный светильник

#### Описание

Трековый светодиодный светильник направленного света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Стандартный цвет: WH – белый. В качестве оптического элемента используется линза, стандартный угол – 45 град. Возможны специальные модификации для освещения в супермаркетах со специализированными светодиодами.

#### Установка

Установка в трэк

#### Конструкция

Изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптический элемент - линза или рефлектор.

#### Оптическая часть

Линза


#### Package

Светильник в сборе.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

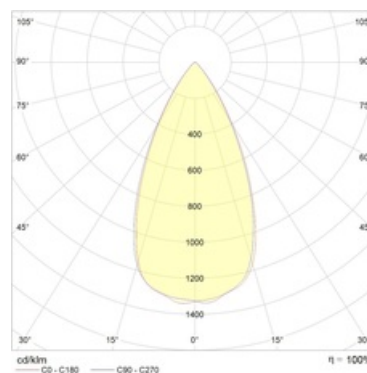

#### Габаритные характеристики:

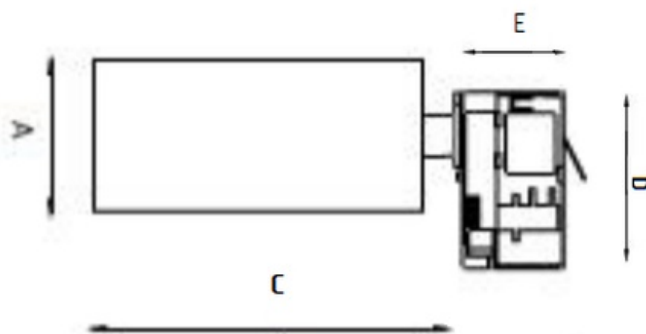

A	Диаметр	109 мм
C	Высота	249 мм
D	Диаметр (установочный)	125 мм
	Вес	1,3 кг

# Параметры

1	Артикул	1445000300
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3400 лм
4	Мощность светильника	38 Вт
5	Энергоэффективность	89 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Черный
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D45
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый